

Каталог

Боковая воронка - для наплавленной кровли

**№ продукта:**

i45.8

i39.3

Размеры:

65 × 100 [мм]

100 × 100 [мм]

Упаковка:

10 шт.

10 шт.

Выполнены из специального материала, который прекрасно сваривается с бетонным покрытием. Характеризуется высокой стойкостью к действиям лучей УФ, озона и других факторов атмосферных и химических.

Благодаря применению дополнительных материалов, которые улучшают работу, вход сохраняет гибкость и стабильность в широком диапазоне температур, а также имеют временную стойкость на действие горелки, что позволяет подогревать их непосредственно к кровли.


Боковая воронка может использоваться, как горизонтальный водоотвод, непосредственно наружу здания, так и как вертикальный, в соединении с наружной стандартной водоотводной трубой, с помощью **колена** или **водосборной воронки**.

Может использоваться как внутренний водоотвод, что позволяет на крепление водоотводной трубы непосредственно к стене внутри здания.

При монтаже переливная воронка должна быть установлена под наклоном 3 - 5 градусов.

Существует возможность вертикального монтажа.

Технический рисунок

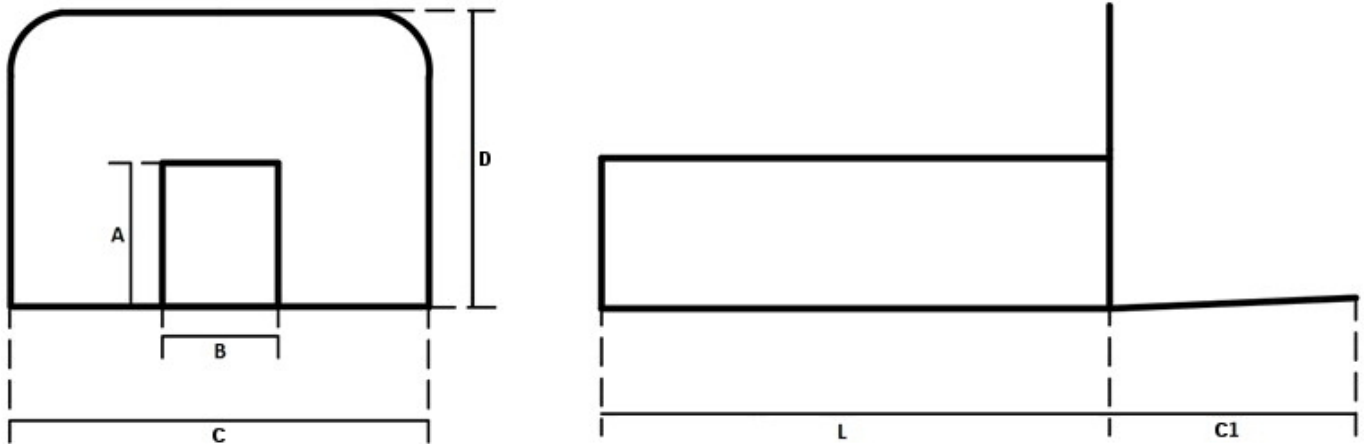

№ продукта:	A	B	D	C	C1	L
i45.8	65	97	140	347	120	500
i39.3	100	100	180	347	100	500

* Размеры в мм