

Каталог

Кровельная воронка «Extra-long» 600 - для ТПО мембран




№ продукта:	Диаметр:	Упаковка:
150-150-600-080	72 [мм]	10 шт.
150-150-600-090	81 [мм]	10 шт.
150-150-600-100	92 [мм]	8 шт.
150-150-600-110	100 [мм]	8 шт.
150-150-600-125	114 [мм]	8 шт.
150-150-600-140	132 [мм]	6 шт.
150-150-600-150	142 [мм]	6 шт.
150-150-600-160	145 [мм]	10 шт.
150-150-600-200	185 [мм]	7 шт.

Кровельная воронка «Extra-long» 600 предназначена для водоотвода с плоских крыш, на которых была установлена гидроизоляция из мембраны ТПО. Уплотняющий воротник в соединении с водоотводной трубой образуют отличную систему водосбора на крыше.

Изготовлена из специального материала, характерной чертой которого является высокая стойкость к действию лучей УФ, озона и других факторов атмосферных и химических и приспособленного к ТПО мембранам. Благодаря дополнительным аксессуарам, воронка очень эластична и стабильна к высоким диапазонам температур.

Длинная выпускная труба дает возможность монтировать воронку даже в крышах с большой толщиной.

Технический рисунок

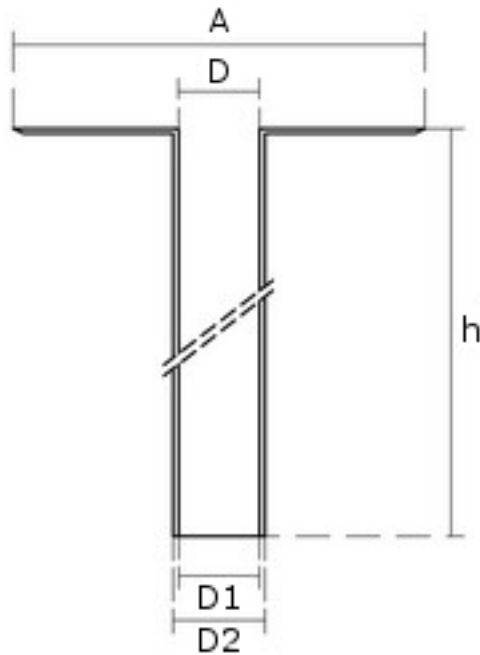

№ продукта:	A	D	D1	D2	h
150-150-600-080	285	65	63	72	600
150-150-600-090	285	74	72	81	600
150-150-600-100	285	85	83	92	600
150-150-600-110	285	93	91	100	600
150-150-600-125	305	107	105	114	600
150-150-600-140	360	125	123	132	600
150-150-600-150	360	135	133	142	600
150-150-600-160	360	138	136	145	600
150-150-600-200	360	178	176	185	600

* Размеры в мм

Производительность л/с

Диаметр:	H* 1см:	H* 10см:
72 [мм]	1,3 л/с	4,2 л/с
81 [мм]	1,7 л/с	5,2 л/с
92 [мм]	2,0 л/с	6,4 л/с
100 [мм]	2,5 л/с	7,9 л/с
114 [мм]	3,4 л/с	10,8 л/с
132 [мм]	4,5 л/с	14,2 л/с
142 [мм]	5,1 л/с	16,3 л/с
145 [мм]	5,4 л/с	18,7 л/с
185 [мм]	9,5 л/с	30,1 л/с

* H - высота водяного столба

