

## Каталог

### Уплотнитель кровельных проходов для труб - для ТПО мембран

**№ продукта:**

i113.3

**Диаметр:**

34 - 92 [мм]

**Высота:**

185 [мм]

**Упаковка:**

25 шт.

Продукт предназначен для уплотнения места прохода кабелей, катанок, проводов и других подобных элементов, через крышу.


Под воздействием горелки продукт становится более эластичным и идеально соединяется с мембраной ТПО.

Не требуется дополнительного приклеивания.

Есть возможность подгонки под нужный диаметр (от 34 мм до 92 мм).

Рекомендуется использовать червячный хомут для большего уплотнения.

Технический рисунок

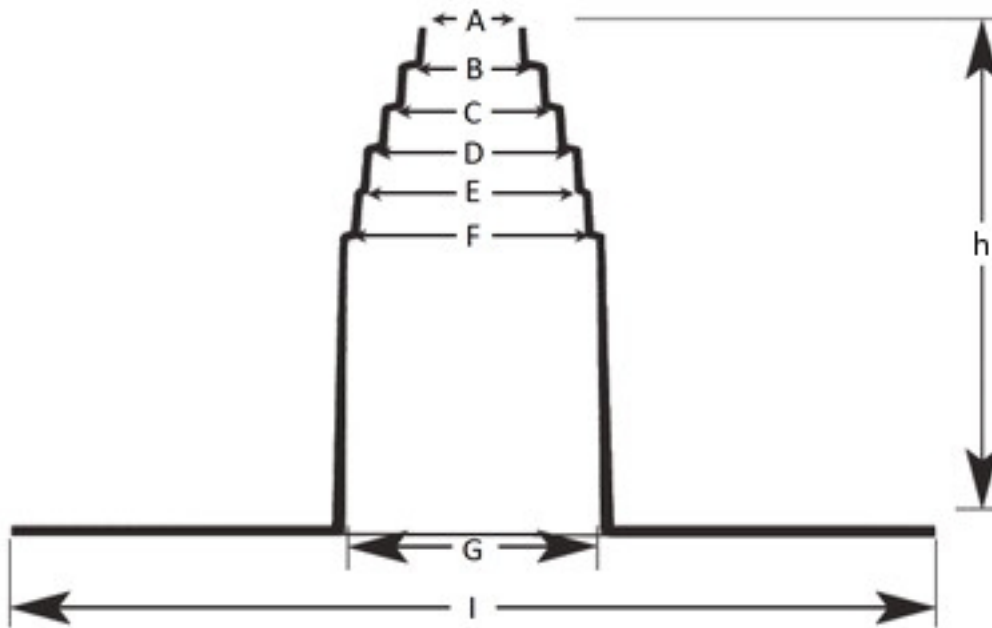

№ продукта:	A	B	C	D	E	F	G	I	h
i113.3	34	49	59	74	79	89	92	340	185

\* Размеры в мм