

## Каталог

### Кровельный аэратор - для наплавляемой кровли «система IDEAL»



**№ продукта:**  
030-420-240-075

**Высота:**  
240 [мм]

**Диаметр:**  
75 [мм]

**Упаковка:**  
20 шт.


Кровельный аэратор отводит пар, находящийся под гидроизоляцией, без уменьшения термоизоляции слоев изоляции.

Таким способом, можно избежать повреждений, типичных для водонепроницаемой кровли со слабой вентиляцией, таких как деформация и сырость слоев термоизоляции, что может привести к полной или частичной потере ее термоизоляционных свойств.

Изготовлен из специального материала, идеальным для соединения с битумными кровлями, характерной чертой которого является высокая стойкость к действию лучей УФ, озона и других факторов атмосферных и химических.

Благодаря дополнительным аксессуарам, кровельный аэратор очень эластичен и стабилен к высоким диапазонам температур, к тому же стоек к действию горелки, что позволяет примонтировать его непосредственно к кровле.

Технический рисунок

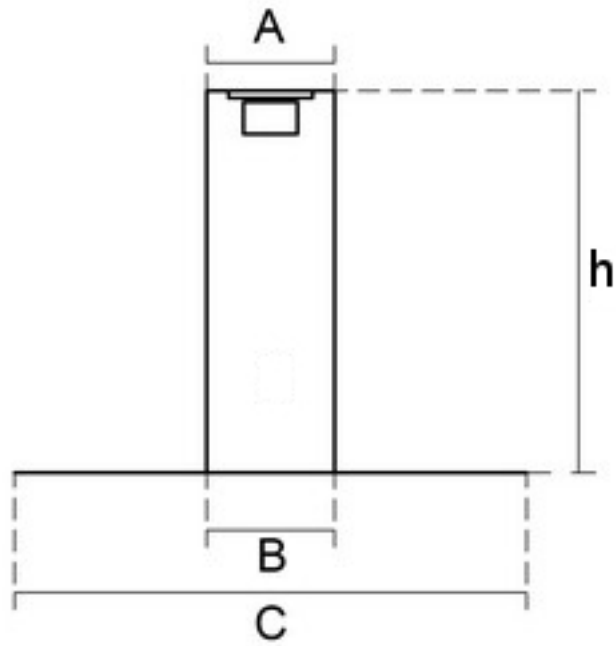

№ продукта:	A	B	C	h
030-420-240-075	73	75	320	240

\* Размеры в мм